

dichter dran.



unternehmensgruppe

Ihr spezialist für dichte Bauwerke



www.nik-gruppe.de

Produktdatenblatt

NIK[®]-Flex Ringraumdichtung

 **consulting und vertriebs** gmbh
consulting und vertrieb von bauhilfsstoffen

NIK[®]-Flex Ringraumdichtung | Produktdatenblatt



Standorte

- 1. Hauptsitz Süssen**
 Baierhofweg 3, 73079 Süssen
 Tel +49 (0) 7162 70 759 90
 E-Mail nik@weisse-wanne.com
- 2. Standort Biberach**
 Beethovenstr. 3, 88400 Biberach
 Tel +49 (0) 7162 70 759 50
- 3. Standort Rhein-Main**
 Ohmstr. 12, 63225 Langen
 Tel +49 (0) 7162 70 759 40
- 4. Standort Hamburg**
 Waldhofstr. 25 / Halle 7,
 25474 Ellerbek
 Tel +49 (0) 7162 70 759 90

Das Produkt

Einsatzgebiet	4
Vorteile und Nutzen	4

Ausführungen

Ring-Raum-Dichtung RRD1	4
Ring-Raum-Dichtung RRD2	5
Ring-Raum-Dichtung RRD3	5

Vertriebsstandorte

- 5. Berlin**
- 6. Sachsen**
- 7. Bayern**
- 8. Nordrhein-Westfalen**
- 9. Bremen**

Disclaimer
 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Ohne Zustimmung der NIK[®] Unternehmensgruppe ist die Verwendung nicht erlaubt. Alle Texte und Abbildungen in diesem Druckerzeugnis wurden mit großer Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt und dienen der Vorabinformation. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Herausgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Exemplare ihre Gültigkeit.

Das Produkt

Einsatzgebiet

RRD Ring-Raum-Dichtungen und RDZ Ring-Dichtungen-Zwiebelschnitt dienen zur schnellen und zuverlässigen Abdichtung von Rohren. Diese Ringraumdichtungen sind gas- und wasserdicht und für alle gängigen Medienrohre zur Abdichtung in einer Kernbohrung oder einem Futterrohr geeignet.



Vorteile und Nutzen

- Metallteile aus A2-Edelstahl
- Dichtelemente aus EPDM-Gummi
- Gas- und wasserdicht
- Kostengünstige Standardgrößen
- Kurze Montagezeit
- Schallisolierend

Ausführungen

Ring-Raum-Dichtung RRD1



Ring-Raum-Dichtung RRD1 aus EPDM-Gummi, 1-lagig gegen nicht drückendes Wasser, Metallteile aus A2 Edelstahl.

Best.-Nr.: RRD1-(A)/(D)

(A) = Außendurchmesser RRD1
= Innendurchmesser Kernbohrung bzw. Futterrohr
(D) = Außendurchmesser Rohr (Øa)

Erhältliche Varianten:

RRD1-100/	34	43	50	63
RRD1-125/	63	75	83	

RRD1-150/	83	92	110			
RRD1-200/	110	118	126	135	140	160

Ring-Raum-Dichtung RRD2



Ring-Raum-Dichtung RRD2 aus EPDM-Gummi, 2-lagig gegen drückendes Wasser, Metallteile aus A2 Edelstahl.

Best.-Nr.: RRD2-(A)/(D)

(A) = Außendurchmesser RRD2
= Innendurchmesser Kernbohrung bzw. Futterrohr

(D) = Außendurchmesser Rohr (Øa)

Erhältliche Varianten:

RRD2-100/	34	43	50	63		
RRD2-125/	63	75	83			
RRD2-150/	83	92	110			
RRD2-200/	110	118	126	135	140	160

RRD2-250/	160	170	180	200	210
RRD2-300/	200	210	219	225	250
RRD2-400/	275	280	315	326	
RRD2-500/	400	429	450		

Ring-Raum-Dichtung RRD3



Ring-Raum-Dichtung RRD3 aus EPDM-Gummi, 3-lagig gegen drückendes Wasser, Metallteile aus A2 Edelstahl.



Best.-Nr.: RRD3-(A)/(D)

(A) = Außendurchmesser RRD3
= Innendurchmesser Kernbohrung bzw. Futterrohr
(D) = Außendurchmesser Rohr (Øa)

Erhältliche Varianten:

RRD3-100/	34	43	50	63		
RRD3-125/	63	75	83			
RRD3-150/	83	92	110			
RRD3-200/	110	118	126	135	140	160

RRD3-250/	160	170	180	200	210
RRD3-300/	200	210	219	225	250
RRD3-400/	275	280	315	326	
RRD3-500/	400	429	450		

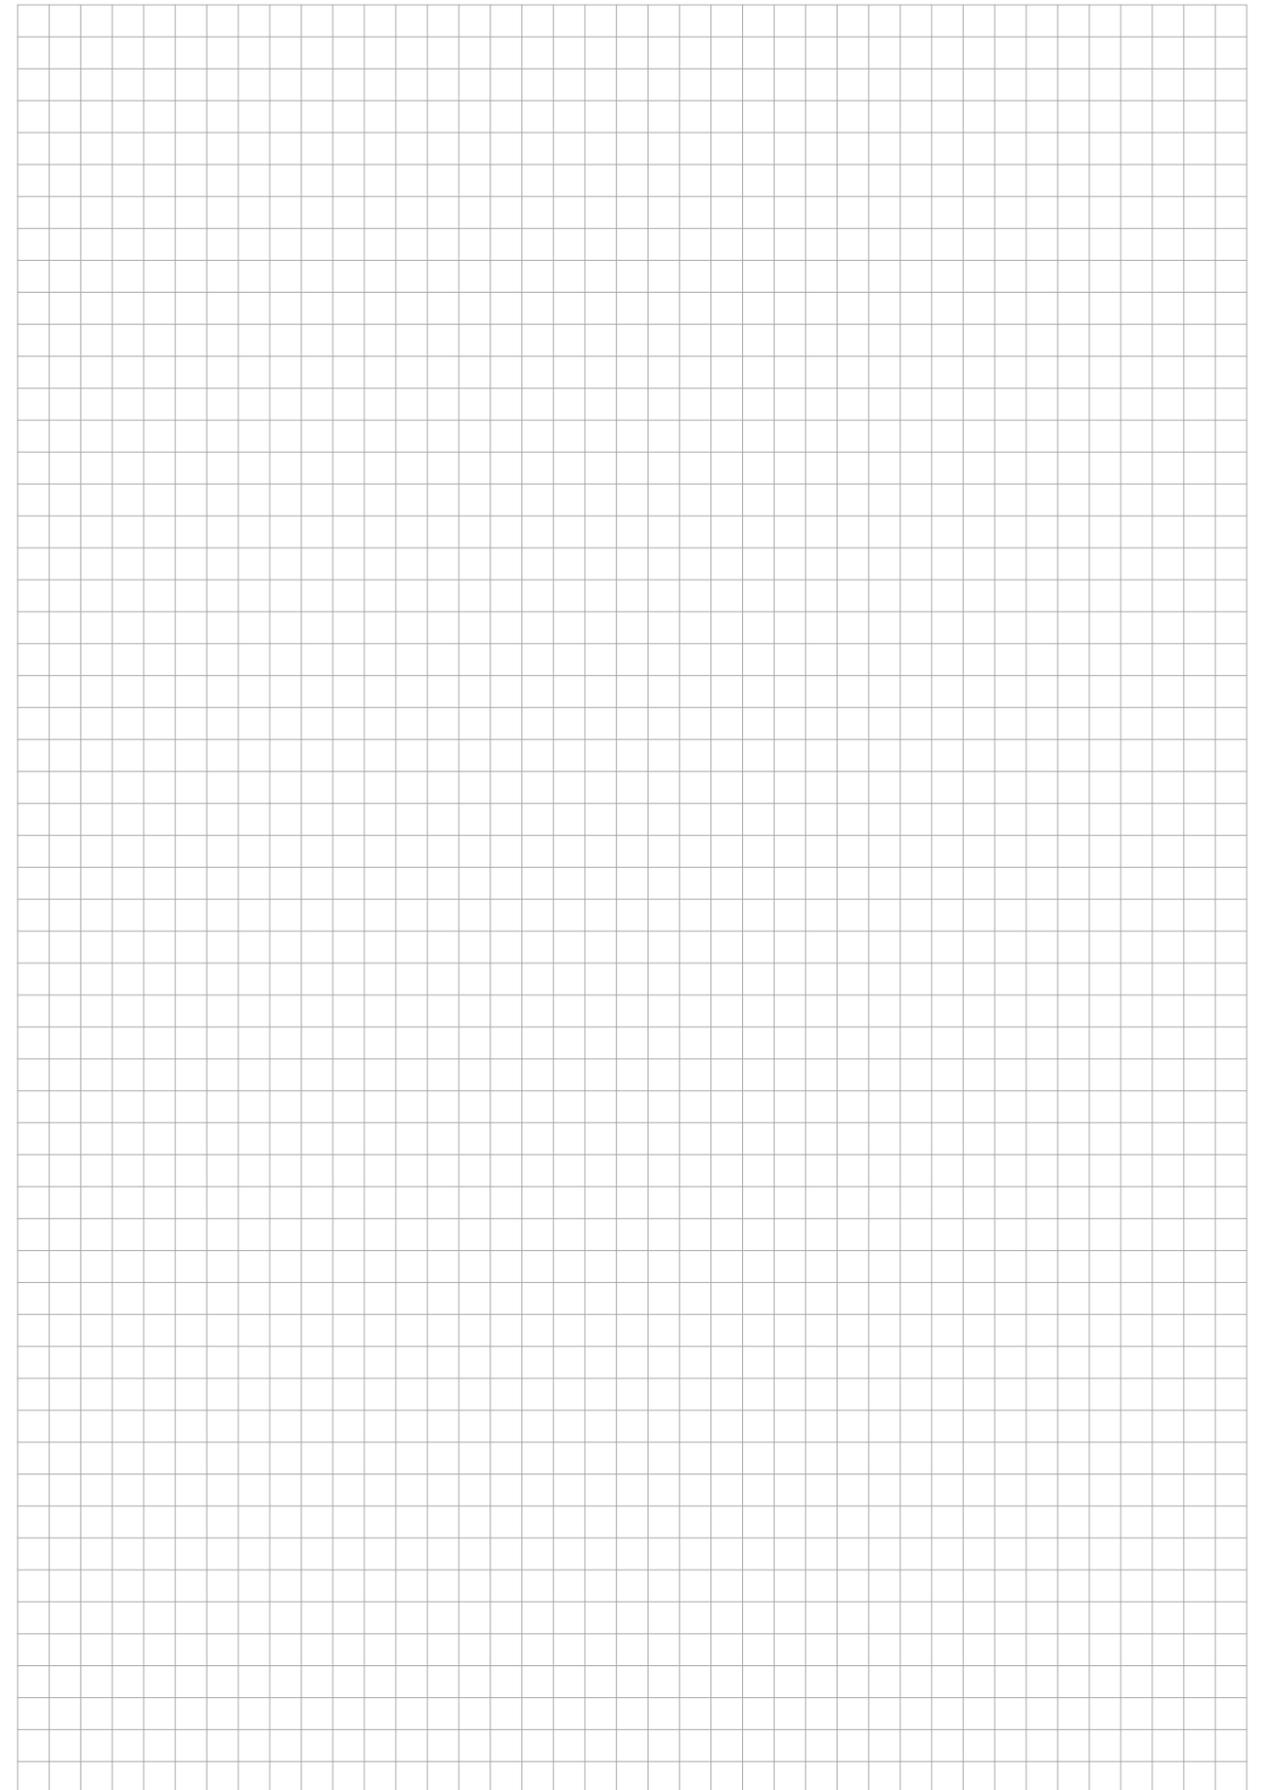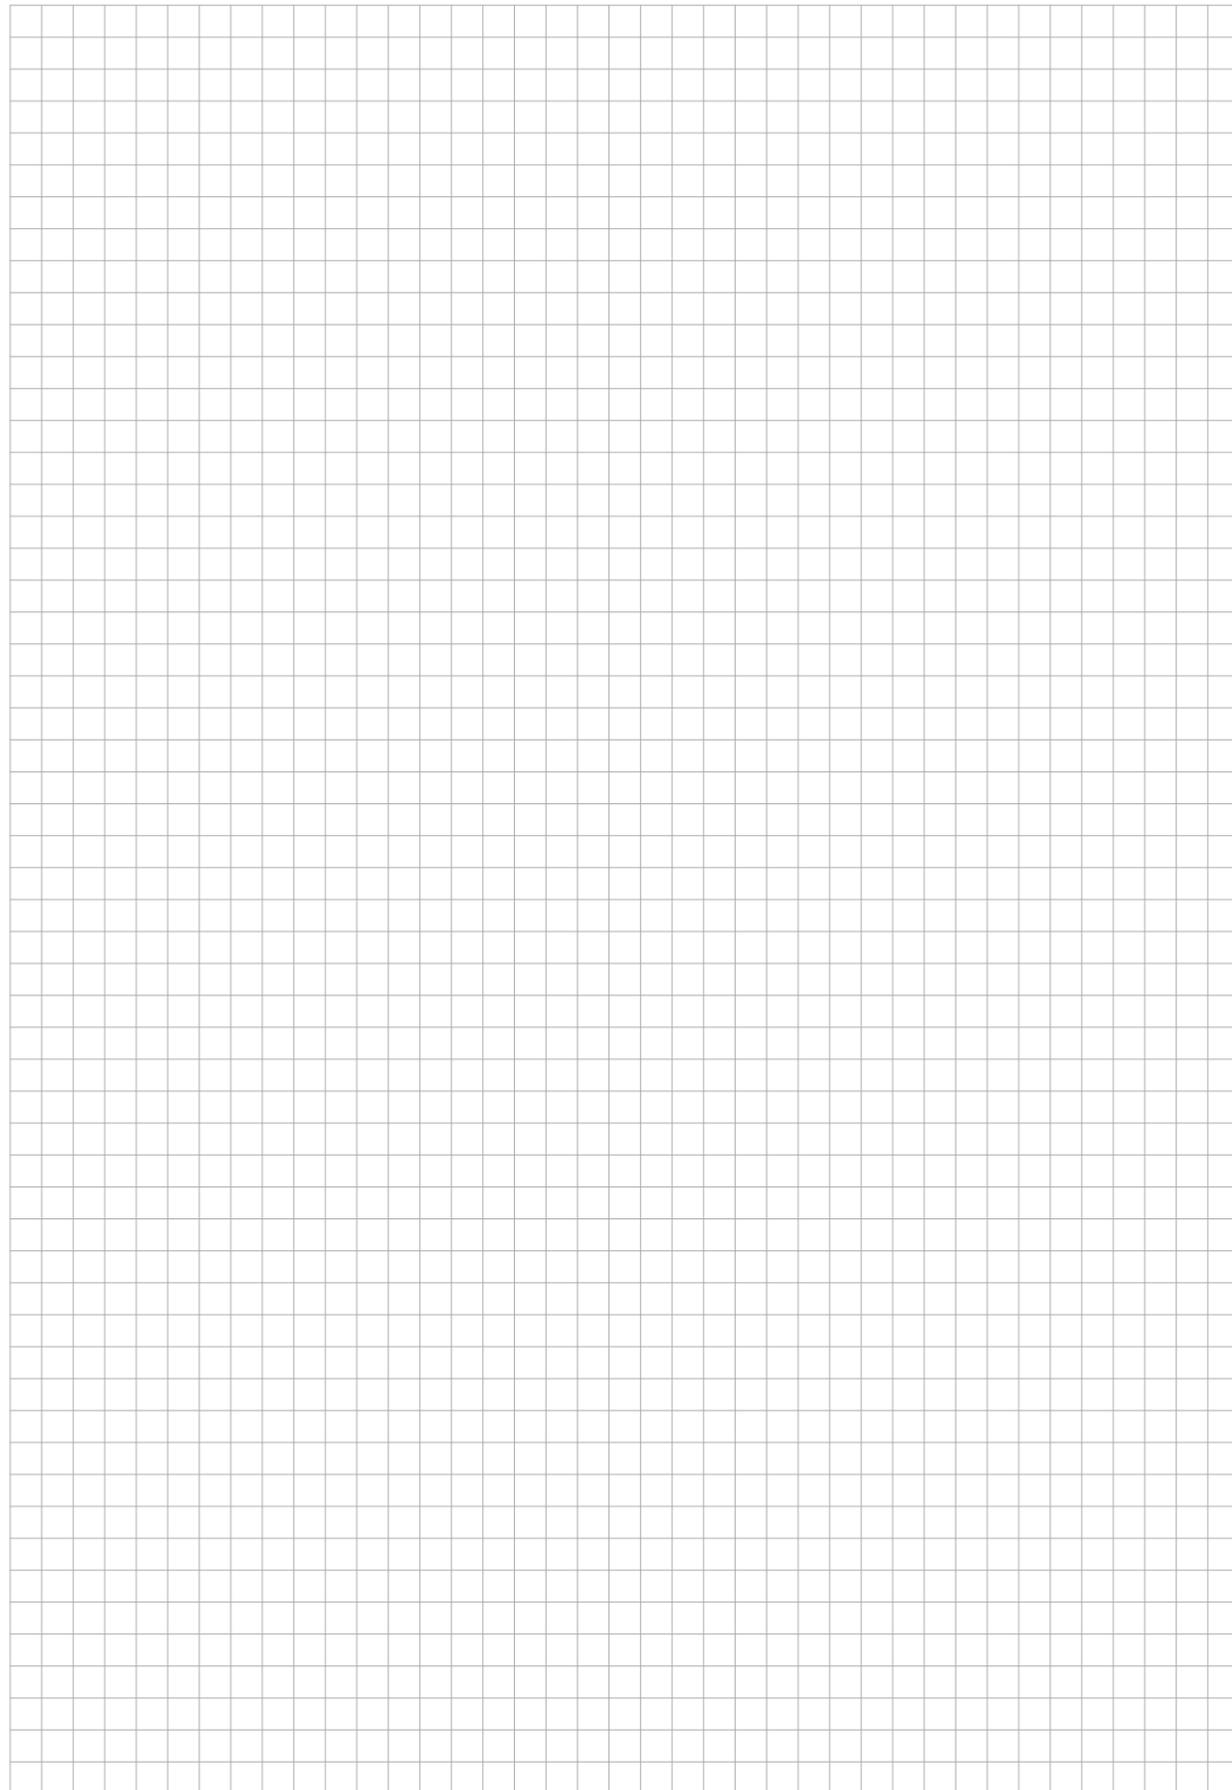



dichter dran.



unternehmensgruppe

Ihr spezialist für dichte Bauwerke



www.nik-gruppe.de

NIK® Unternehmensgruppe
Baierhofweg 3, 73079 Süssen
Tel +49 (0) 7162 70 759 0
info@nik-gruppe.de